



# バタフライノットによる縄梯子作成方法

- ① 直径10mm程度のロープを10mほど用意します。

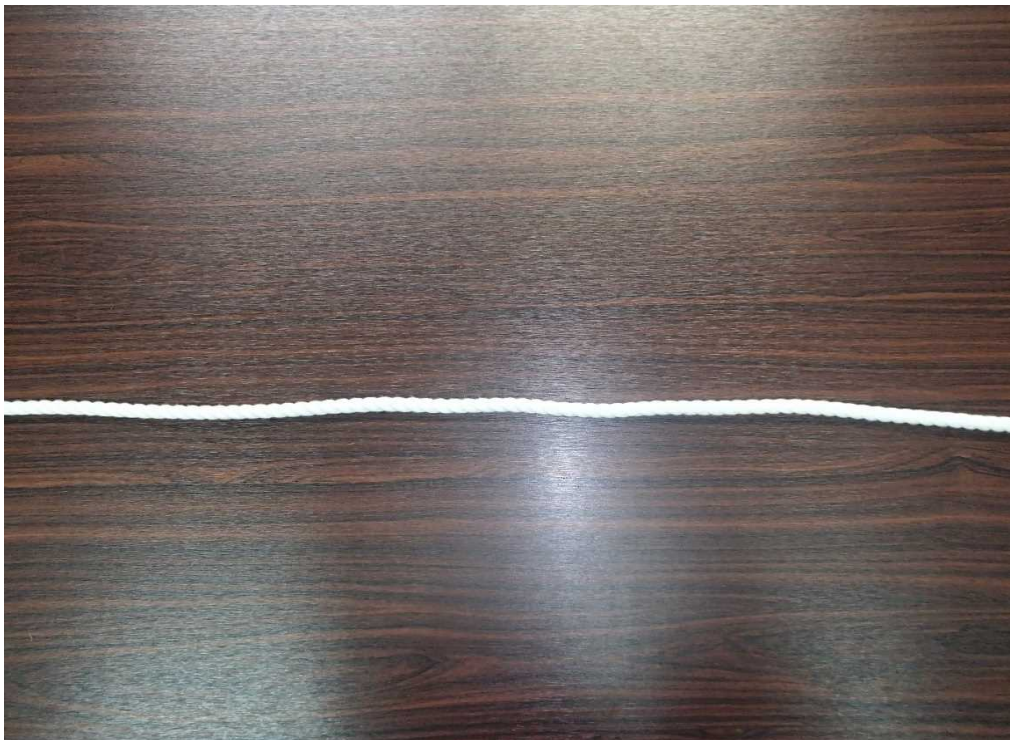


- ② 端から1mくらいのところに右側から来たロープが手前を時計回りで1回転して左側へ行くように直径20~30cm程度の輪を作ります。

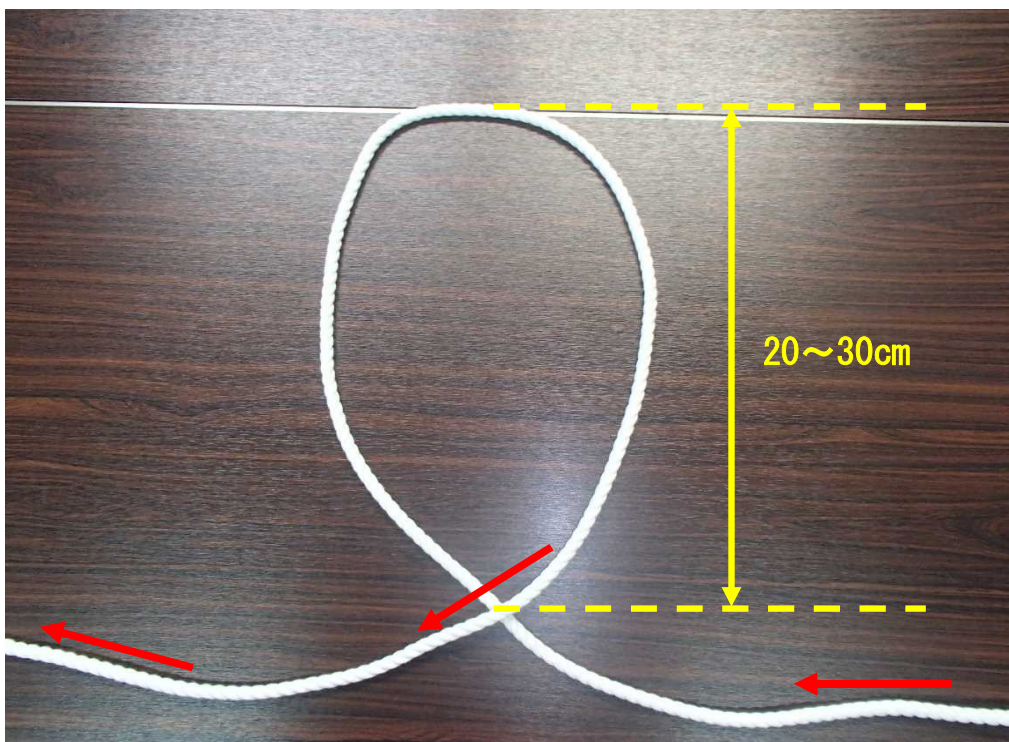


## バタフライノットによる縄梯子作成方法

③ ②の輪の上側をねじり、下側にもう1つ輪を作ります。

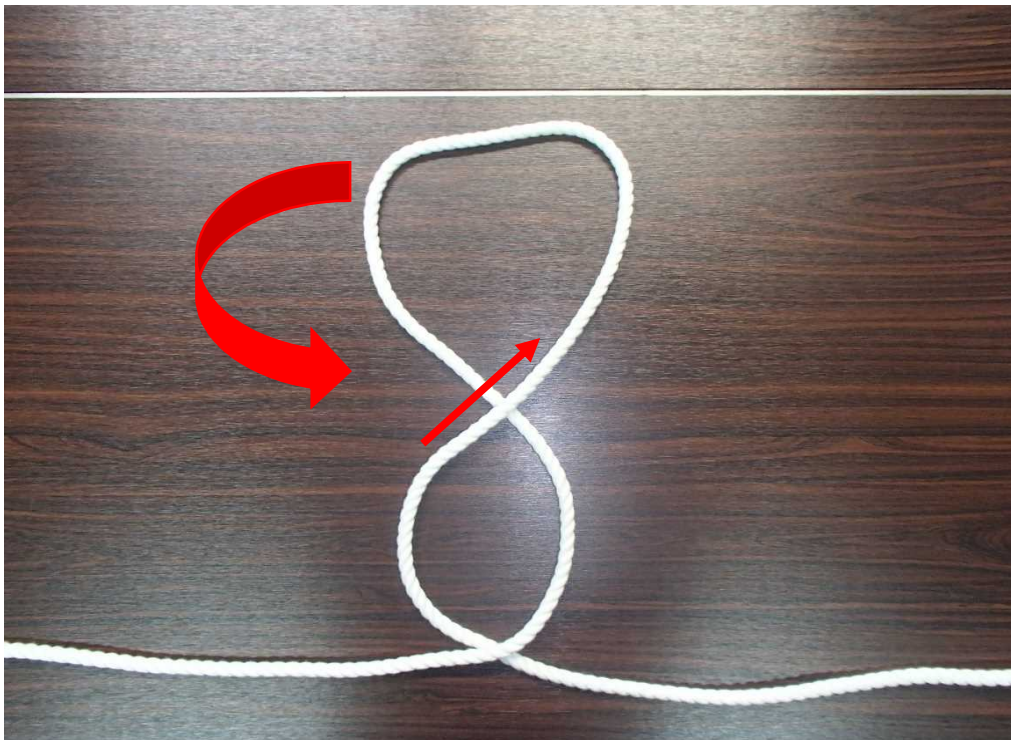


④ 上側の輪を手前へ倒します。

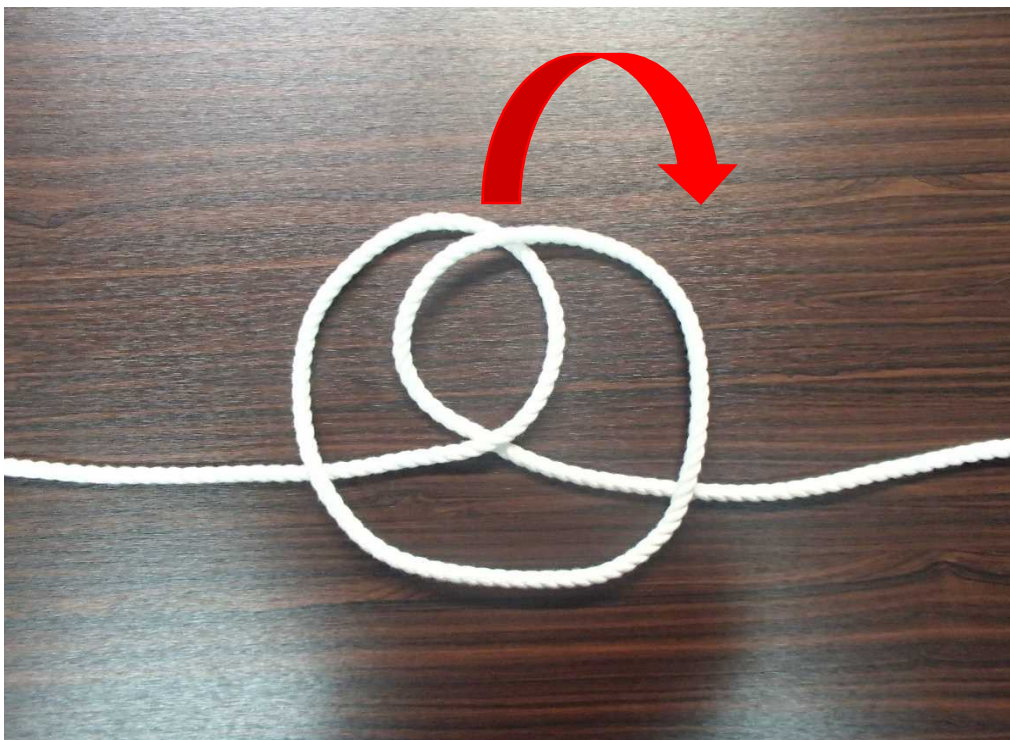



## バタフライノットによる縄梯子作成方法

⑤ ④の一番下の部分を中央の輪の中へ裏側から通します。

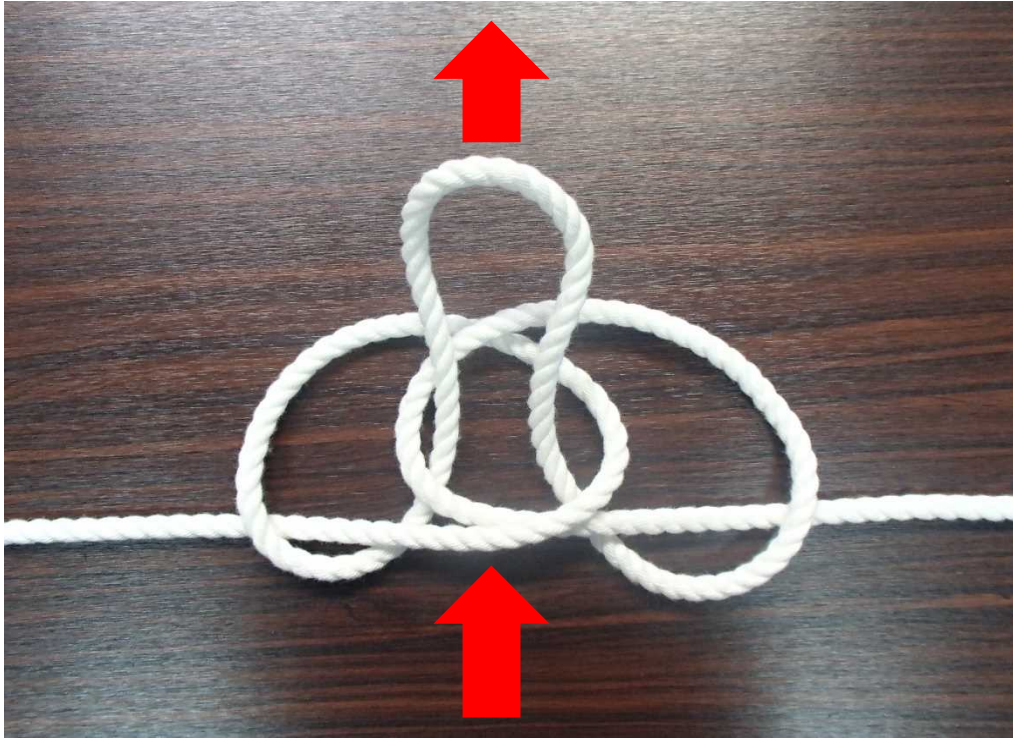


⑥ 一番上の部分を引いて、しっかり締めます。同様に30~40cm程度の間隔で輪を2~3個程度作ります。



# バタフライノットによる縄梯子作成方法

⑦ 輪の中にロープを通します。

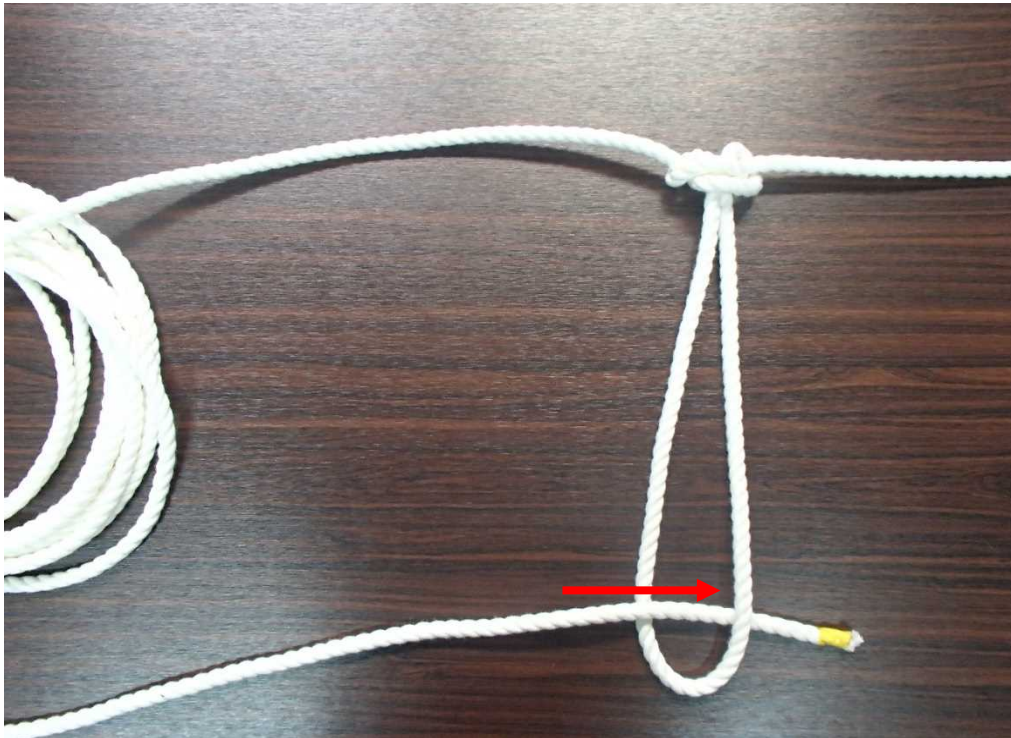

⑧ 折り返して輪の根本付近を下から通します。






## バタフライノットによる縄梯子作成方法

- ⑨ 更に折り返して今度は輪の上から⑧で折り返した部分の下を通します。



- ⑩ しっかり締めます。

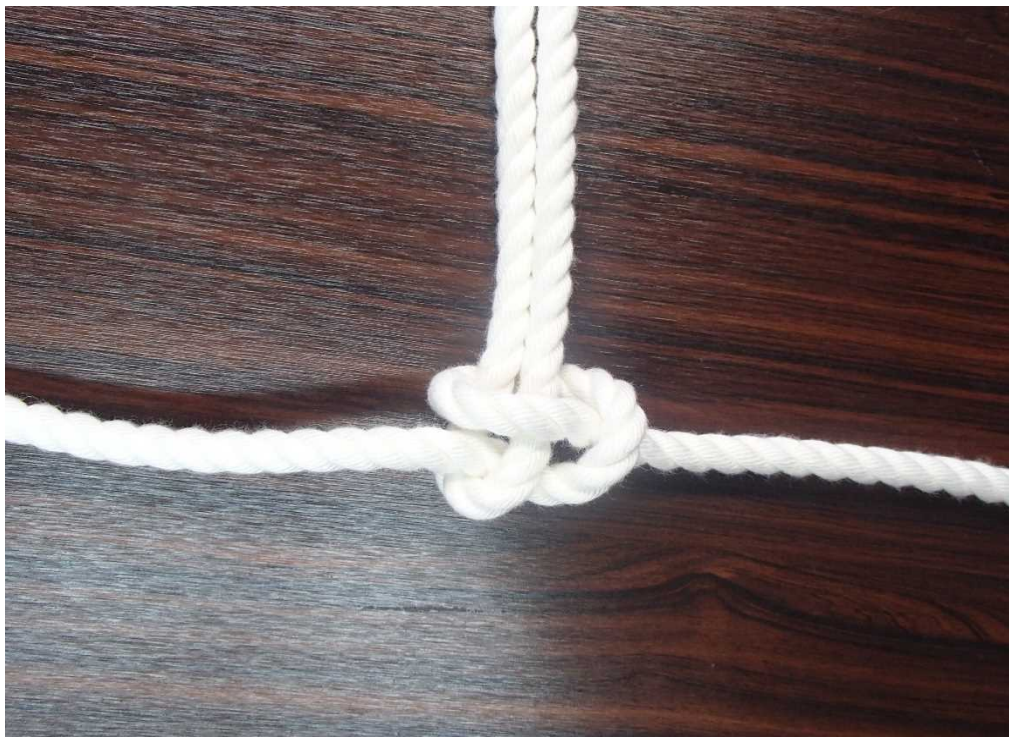

# バタフライノットによる縄梯子作成方法

⑪ ステップが出来ました。



⑫ 他の輪にも順次同様にロープを結びつけて完成です。

