


# 도쿄국제공항주변의 항행방법에 대하여 (재주지) 2011년10월


도쿄국제공항 D활주로 공용에 따라 도쿄국제공항주변의 선박과 항공기 쌍방의 안전을 확보하기 위하여 **2010년 10월 1일부터** 선박의 높이에 따라 항행방법이 설정되어 있습니다.

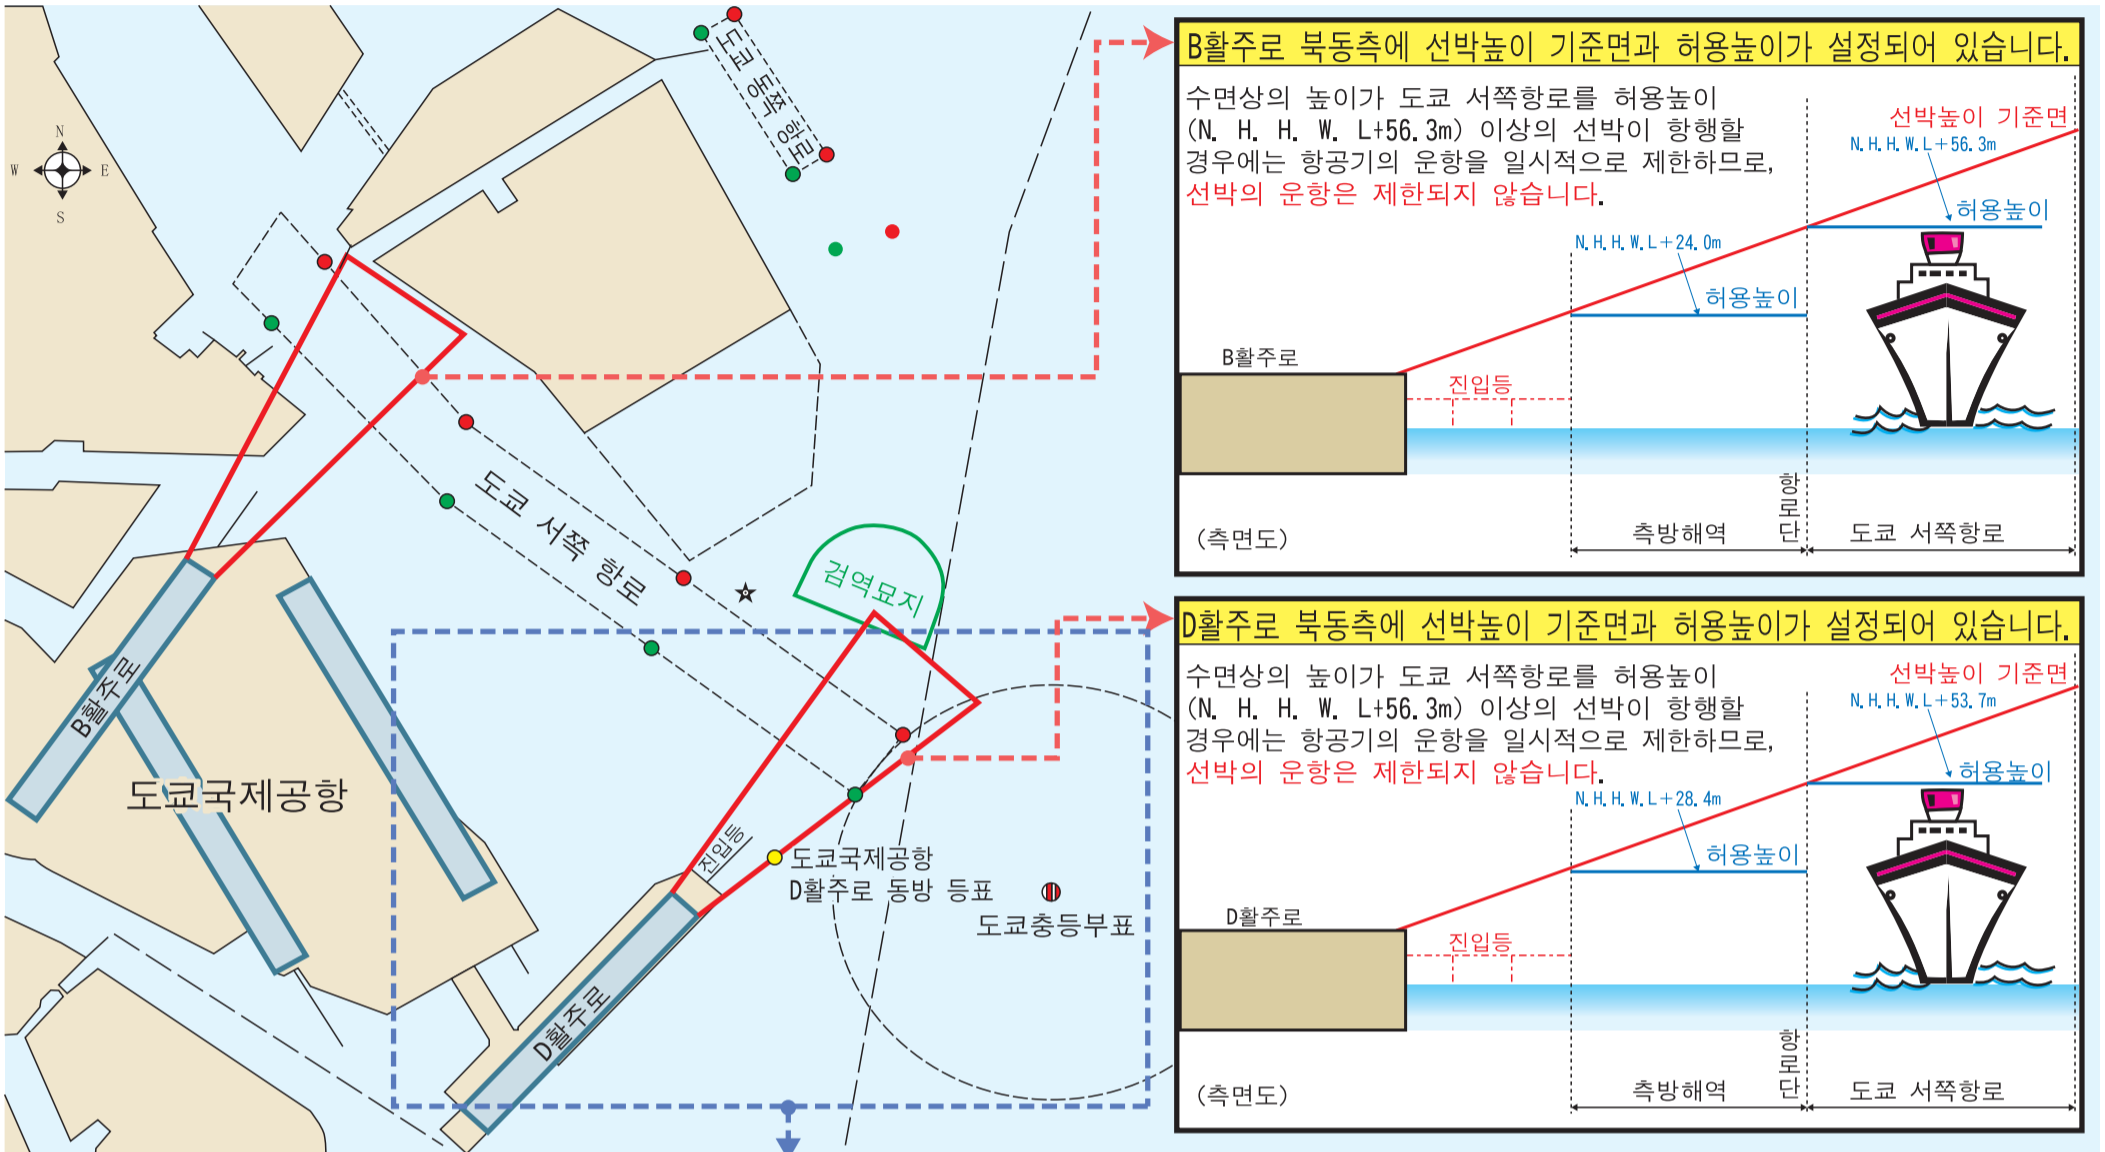

## D활주로 북동측의 높이에 따른 항행방법에 대하여

선박높이 기준면에 대한 저축을 방지하기 위하여,

- ① 수면상의 높이가 28.4m 이상인 선박은 **D활주로 선박높이 기준면 내항로측방해역**에 침입하지 말아 주십시오.
- ② 수면상의 높이가 28.4m 미만인 선박은 **D활주로 진입등단에서 도쿄 서쪽항로 사이를 항행할 경우, 도쿄국제공항 D활주로 동방 등표의 북동측을 항행해 주십시오.**
- ③ 요코하마, 츠루미, 가와사키에서 **도쿄로 쉬프트하는 3,000GT 이상인 선박은 도쿄 충등부표를 좌현으로 보면서 항행해 주십시오. (협력의뢰)**

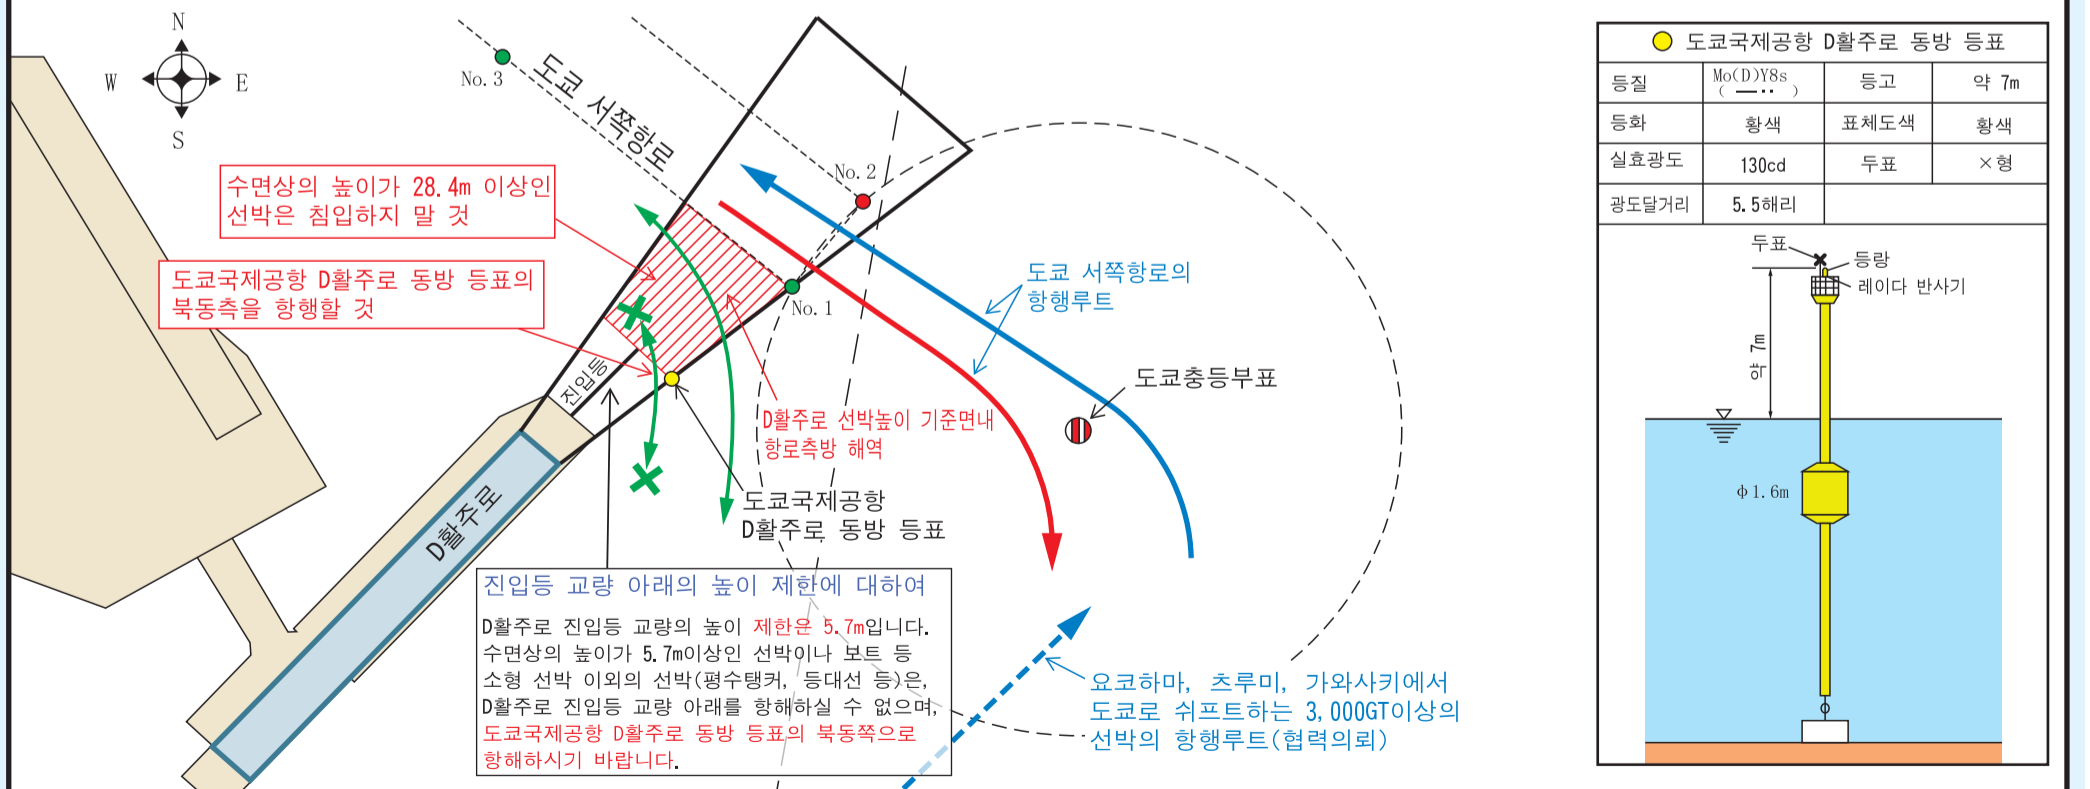

문의처

국토교통성 도쿄항공국 공항부 관리과 보안부 기술보안기획조정과  
**전화 03-5275-9292** <http://www.cab.mlit.go.jp/tcab/>  
 제3관구해상보안본부 교통부 안전과  
**전화 045-211-1118**