



明治期に建設された石造灯台

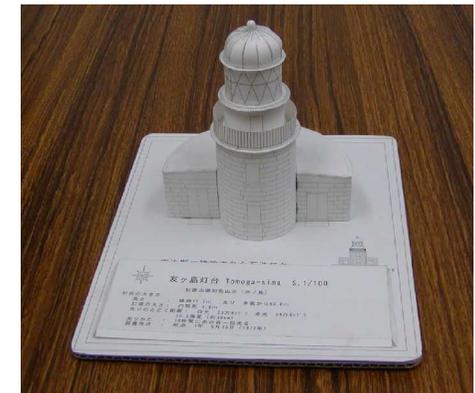


友ヶ島灯台 Tomogajima S,1/100


和歌山県和歌山市（沖ノ島）

高さ：建物 12.2 m 光り 水面から 60.0 m
 灯塔の太さ：円筒形 4.6 m
 光りのとどく距離：白光 23万カデラ 赤光 24万カデラ
 20.5海里（約38km）
 光りかた：10秒間に赤白各一回光る
 設置年月：明治 5年 6月25日

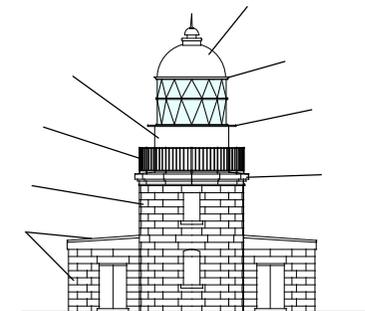


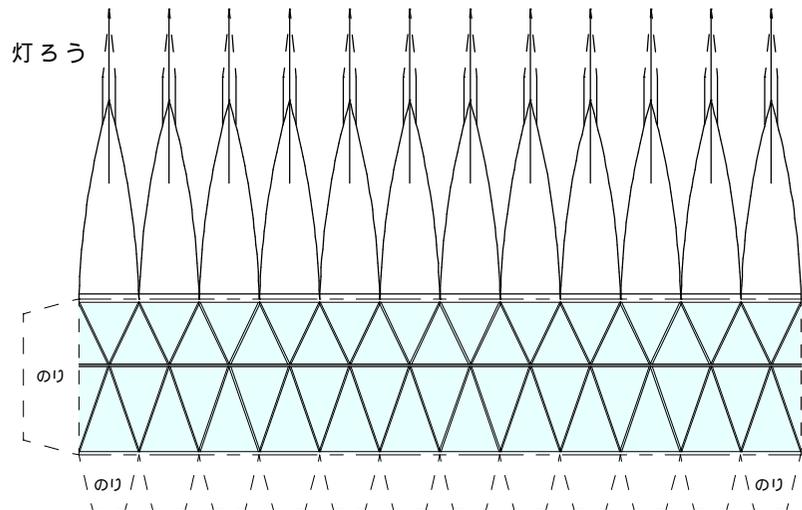


灯ろう上部ひさし

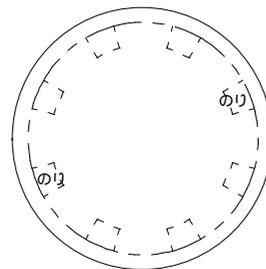

地覆

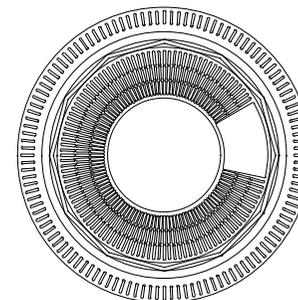


踊場

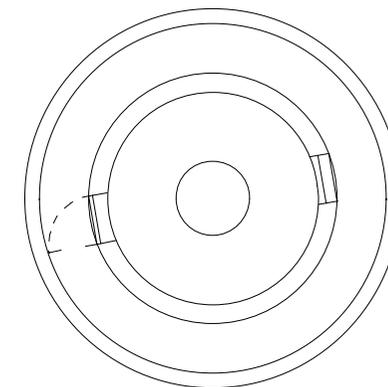


組立て方

1. 折り線部は前もってしごいておく
2. 切り取り後各パーツの形を整える(丸みを付ける)
3. 筒状の部品は組み立て前に筒状に張付ける
4. 灯ろうを組立て地覆に張付けるーパーツ1
5. 灯塔を組立て台紙に張付ける
6. 灯塔上部に踊り場を取り付ける
7. 付属舎壁を組立て台紙に張付ける
8. 屋根を壁及び灯塔に張付ける
9. 踊り場上に胴壁およびパーツ1を張付ける
10. 完成


胴壁

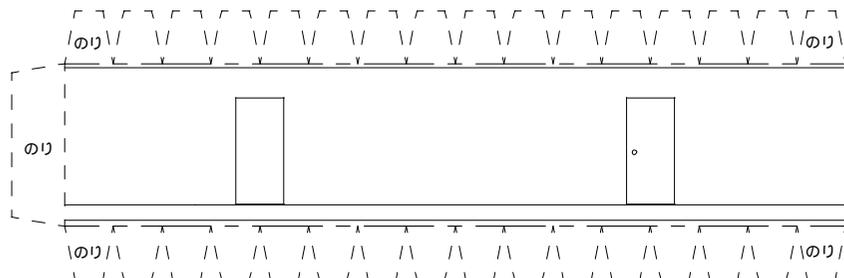


手摺

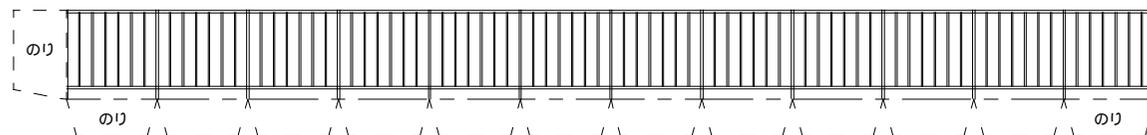


折り曲げ方

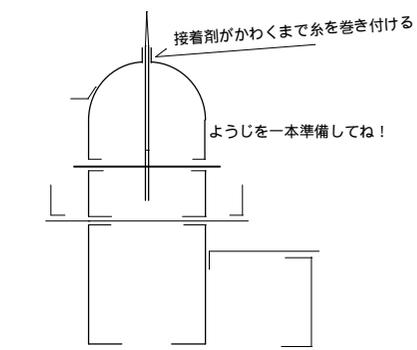

— — — — —	山折り線
— · · · —	谷折り線
- - - - -	のりしろ

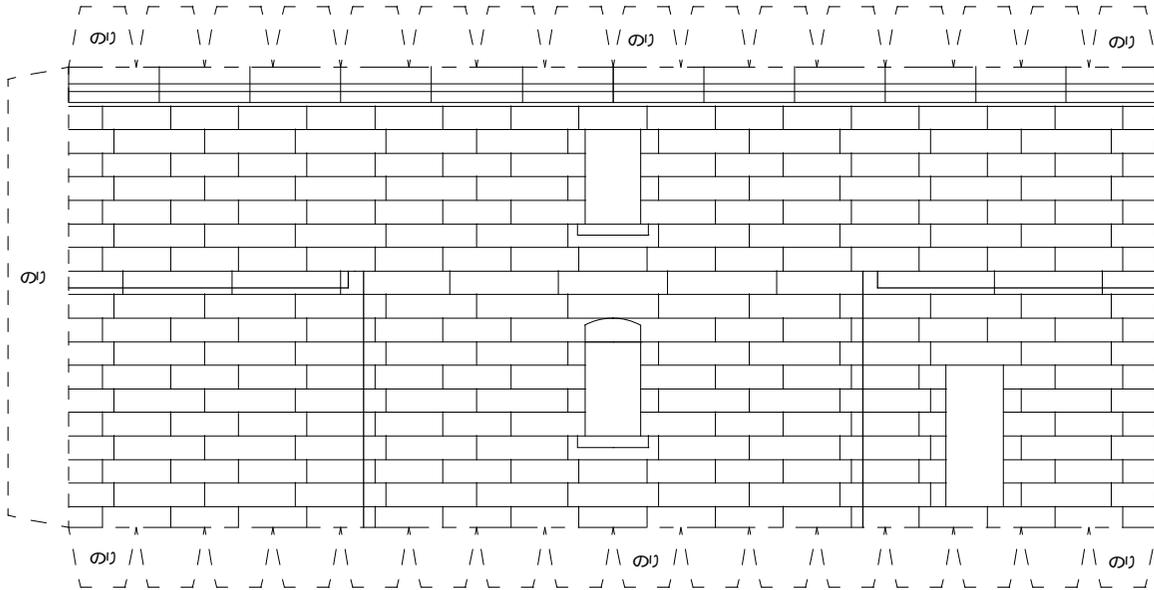

付属舎屋根

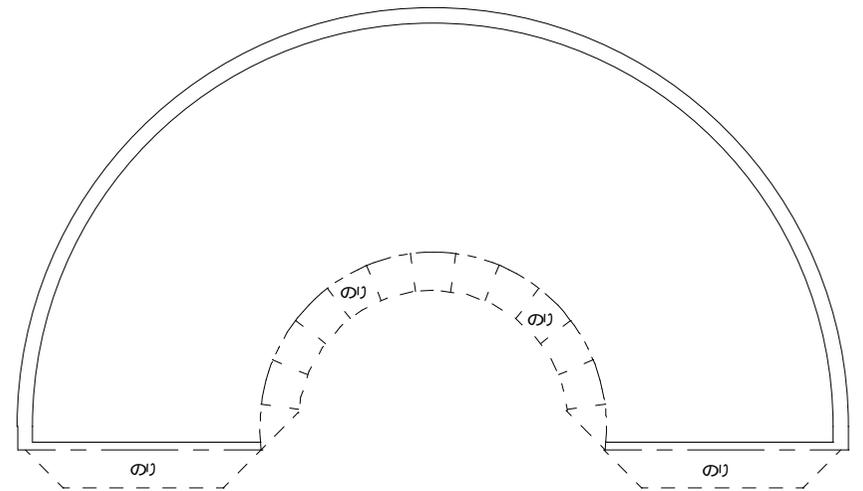

付属舎壁

