


折り曲げ方



組立て方

1. 折り線部は前もって折り筋をいれておく
2. 切り取り後各パーツの形を整える（丸みを付ける）
3. 筒状の部品は組み立て前に筒状に張付ける
4. 灯ろうを組立て地覆に張付ける（灯ろう部）
5. 踊り場に手すり・胴壁・4を張付ける
6. 灯塔を組立て上部に踊り場下部を取り付ける
7. 付属舎を組立て灯塔に張付ける
8. 踊り場を合体させる
9. ひさし・階段を取付けて 完成



ペーパークラフト


国頭岬灯台 Kunigami-Misaki S, 1/100

鹿児島県大島郡和泊町（国頭岬）


灯台の大きさ

- 高さ：建物, 19.49m 光り, 水面から 40.16m
- 灯塔の太さ：円筒形 2.9m
- 光りのとどく距離：100,000カンデラ 17.5海里（約32km）
- 光りかた：5秒に1回白く光る
- 設置年月：昭和48年2月12日（1973）


灯塔

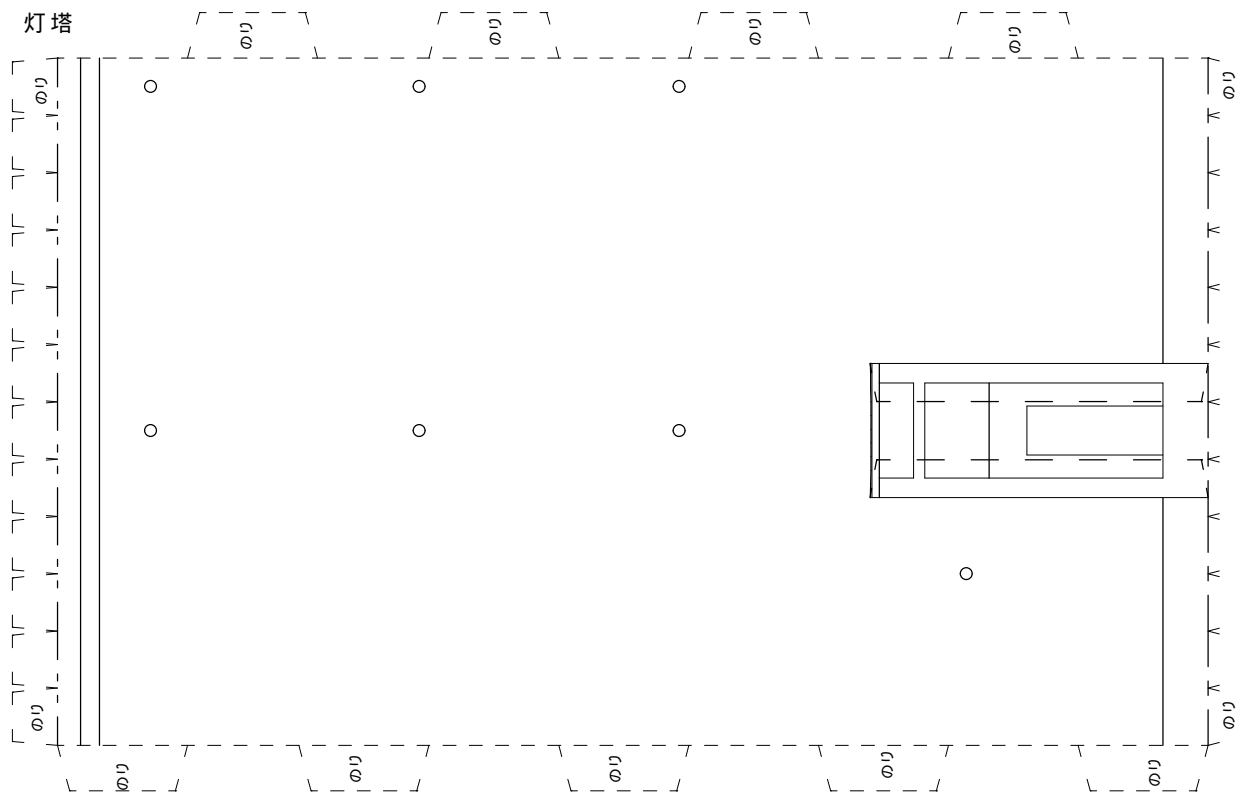

胴壁


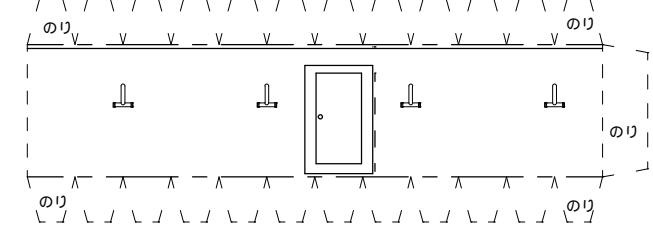


ひさし




屋根


踊り場

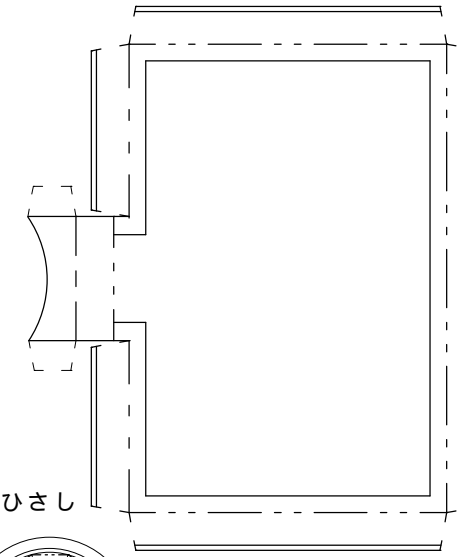

折り曲げ方




手すり

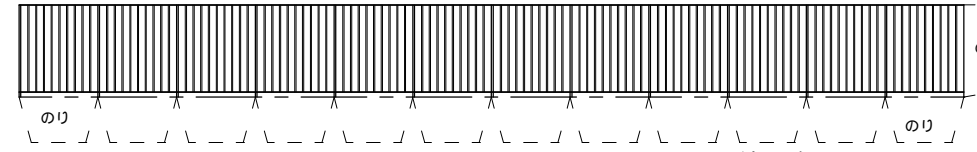


地覆


灯ろうひさし

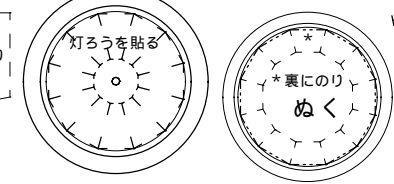

屋根の折り方



付属舎

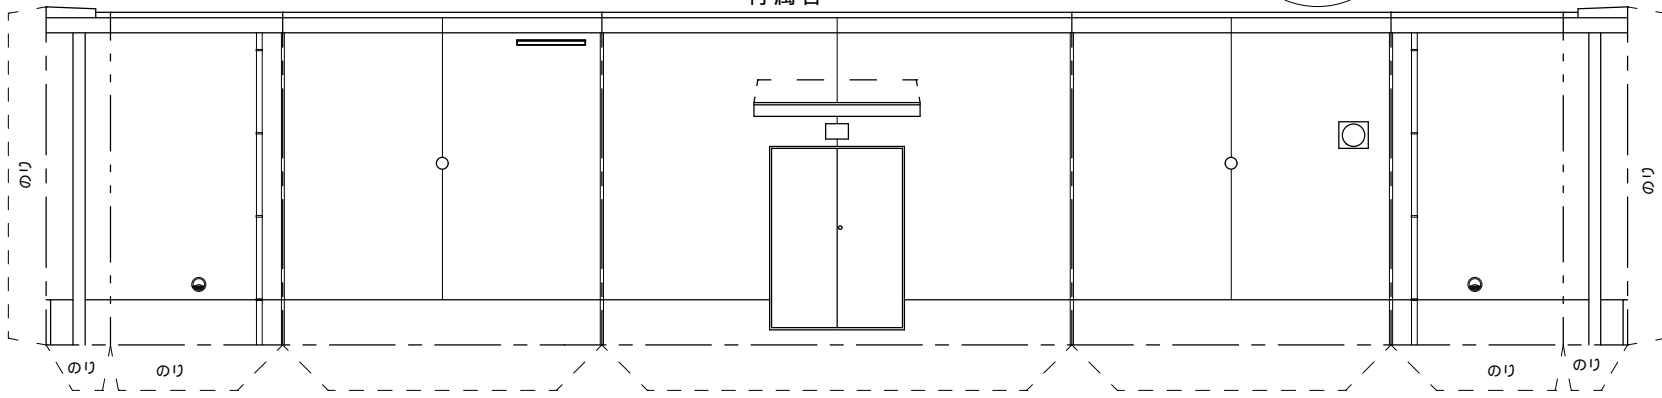

灯ろう

