

# 仕 様 書

第十一管区海上保安本部

## 1 件名

渡橋買入(おきぐも)

## 2 品目・規格・数量

渡橋 アルミ合金製(詳細は別図のとおり) 1個

## 3 納入場所

沖縄県名護市名護漁港 おきぐも岸壁

## 4 履行期限

令和8年3月19日

## 5 特記仕様

### (1) 渡橋

材 質 A6N01-T5、SS400(亜鉛メッキ)、SUS304、A6063-T5

型 式 アルミ合金製 渡り栈橋

安全荷重 204kg/m<sup>2</sup>

橋 長 16000mm

有効幅員 1212mm

自 重 1280kg

※詳細にあつては、別図を標準とする

### (2) 門扉

材 質 A6063-T5

有効幅員 1212mm

自 重 60kg

その他 有刺鉄線を二重に設置する

※詳細にあつては、別図を標準とする

(3) 納入する物品の仕様は、事前に別紙「仕様確認申請書」及びカタログ等を提出し、第十一管区海上保安本部経理補給部経理課長の確認を受け、支出負担行為担当官の承認を得たものとする。

## 6 納入検査等

- (1) 検査職員による検査を受け、検査合格をもって履行完了とする。
- (2) 検査前に社内検査成績書(材料試験成績書含む)、主要材料のミルシート、組立マニュアル等を検査職員に提出する。
- (3) 納品時に破損しないよう、木材等にて十分な養生及び固縛を行い、万が一輸送による損傷が発生した場合は、受注者の責任において修復する。
- (4) 納品場所で車上渡しとし、要する費用はすべて受注者の負担とする。
- (5) 事前に監督職員と納入日時及び場所等について打合せを行い、その指示に従う。

## 7 その他

- (1) 代金の支払いについては、検査合格後、請負者からの請求に基づき支払う。
- (2) 詳細については、第十一管区海上保安本部入札・見積り心得書による。

別紙

## 仕様確認申請書

令和 年 月 日

第十一管区海上保安本部

経理補給部 経理課長 殿

住 所

代表者名

印

貴部が公示した入札公告（件名：渡橋買入(おきぐも)）について、カタログ等物品の仕様確認に必要な資料を添えて申請します。

連絡担当先等

連 絡 先

氏 名

電話番号等


件名 渡橋買入（おきぐも）

会社名


| 番号 | 品目 | 規格等 | 数量 | ※合否<br>の判断 | 備 考 |
|----|----|-----|----|------------|-----|
| 1  |    |     |    | 合・否        |     |
| 2  |    |     |    | 合・否        |     |
| 3  |    |     |    | 合・否        |     |
| 4  |    |     |    | 合・否        |     |
| 5  |    |     |    | 合・否        |     |
| 6  |    |     |    | 合・否        |     |
| 7  |    |     |    | 合・否        |     |
| 8  |    |     |    | 合・否        |     |
| 9  |    |     |    | 合・否        |     |
| 10 |    |     |    | 合・否        |     |
| 11 |    |     |    | 合・否        |     |
| 12 |    |     |    | 合・否        |     |
| 13 |    |     |    | 合・否        |     |
| 14 |    |     |    | 合・否        |     |
| 15 |    |     |    | 合・否        |     |
| 16 |    |     |    | 合・否        |     |
| 17 |    |     |    | 合・否        |     |
| 18 |    |     |    | 合・否        |     |
| 19 |    |     |    | 合・否        |     |
| 20 |    |     |    | 合・否        |     |
| 21 |    |     |    | 合・否        |     |
| 22 |    |     |    | 合・否        |     |
| 23 |    |     |    | 合・否        |     |
| 24 |    |     |    | 合・否        |     |
| 25 |    |     |    | 合・否        |     |
| 26 |    |     |    | 合・否        |     |
| 27 |    |     |    | 合・否        |     |
| 28 |    |     |    | 合・否        |     |

|            |
|------------|
| 最終判定       |
| ※<br>合 ・ 否 |


アルミ合金製 渡り桟橋 1200B-16M000L  
(回転ヒンジ仕様) (S=1/45)

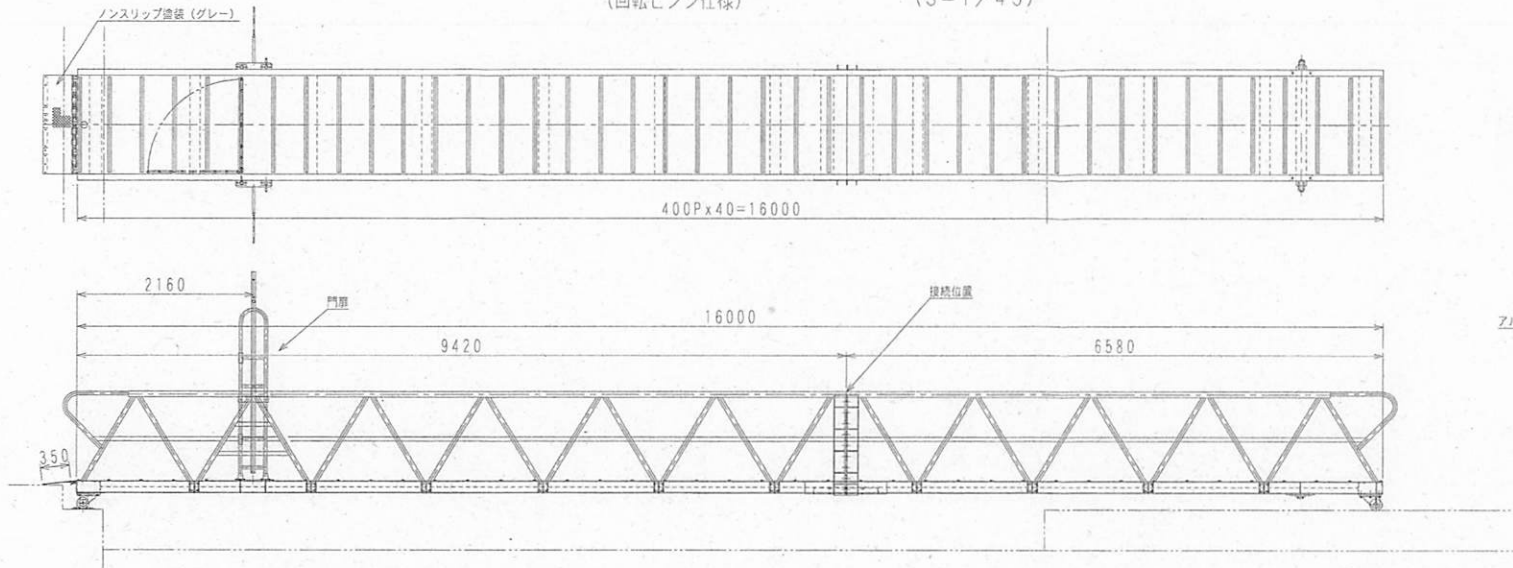

門扉 詳細  
(S=1/30)


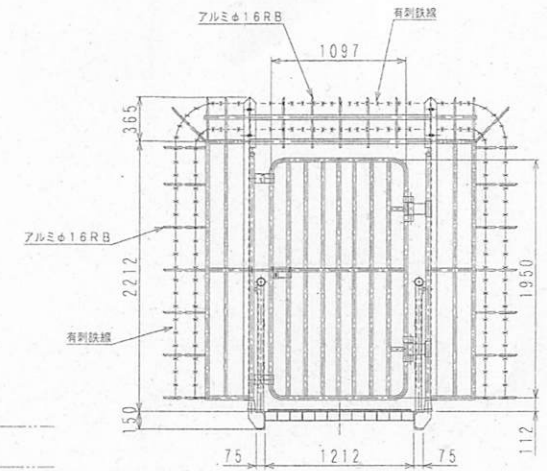


岸壁回転ヒンジ部詳細  
(S=1/15)



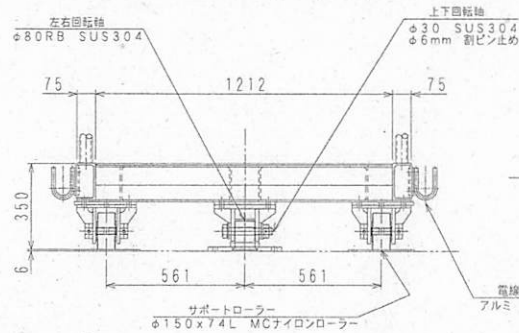


断面構造・接続部詳細  
(S=1/15)

フミ桟詳細  
(S=1/2)

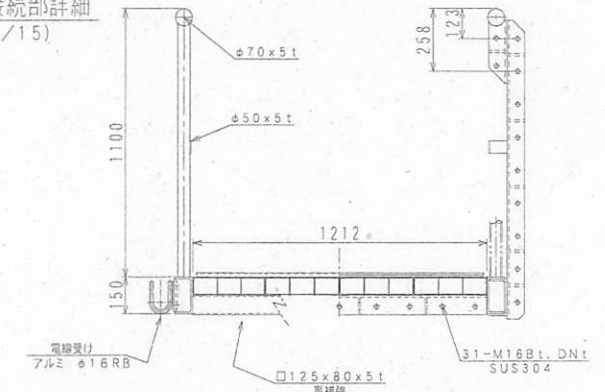

断面構造・ローラー部詳細  
(S=1/15)

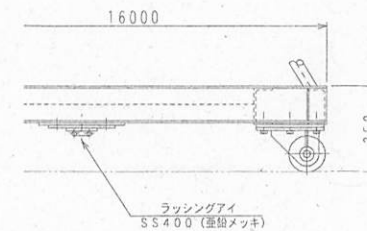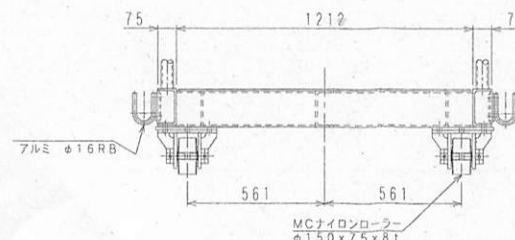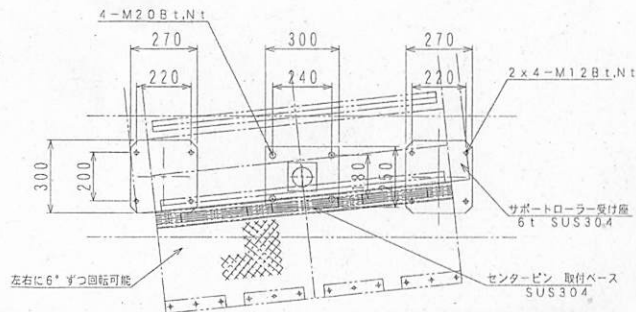

材質：渡り桟橋 A6N01-T5・A6063-T5  
岸壁回転ヒンジ SS400 (亜鉛メッキ)、SUS304  
スカート A6063-T5  
門扉 A6063-T5

重量：渡り桟橋 1200kg  
岸壁回転ヒンジASSY 80kg

門扉 60kg  
合計 1355kg  
安全荷重：渡り桟橋 3916kg/台 (204kg/m<sup>2</sup>)  
(75kg/人として、52人)

別図

第十一管区海上保安本部 経理補給部